


# TOPO Isoleringskappe type ME

# TINBY

Isoleringskappen anvendes til membranventiler med muffer – f.eks. til Saunders, Kemper m.fl.

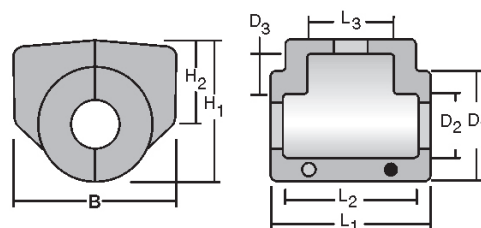

VVS kode	Type	Varenr.	B	L1	L2	L3	D1	D2	D3	H1	H2
499213-106	ME 15/20	1501701	126	125	94	64	90	47	33	102	59
499213-108	ME 25	1501702	140	136	111	75	98	59	34	123	75
499213-110	ME 32	1501703	155	156	135	87	118	63	47	150	92
499213-111	ME 40	1501704	172	175	149	100	145	85	55	182	110
499213-112	ME 50	1501705	212	205	177	117	155	95	45	193	115

Isoleringsmateriale: halogen og CDC-fri polyurethan 50-60 kg/m<sup>3</sup>  
 Brandklasse: Normal flambar B2 efter DIN 4102  
 Udvendig: Uden foliebelægning  
 Temperaturområde: -8°C til +120°C  
 Farve: Lys grå

TOPO Isoleringskapper består af to halvkåle med fjeder og not på de sammenstødende flader, som hindrer udskridning og som sammenholdes med elektrogalvaniserede fjederringe eller -bånd. Til forhindring af vanddampdiffusion skal der ved temperaturer fra -8°C til +12°C anvendes tætningspasta.



E-mail: [tinby@tinby.dk](mailto:tinby@tinby.dk)

Homepage: [www.tinby.dk](http://www.tinby.dk)

CVR: DK- 29612900

## Tinby A/S

Snavevej 6-10  
 DK-5471 Søndersø

Tel. +45 6489 1440  
 Fax +45 6489 3225