


Geberit Isol, blyfri lydisolering

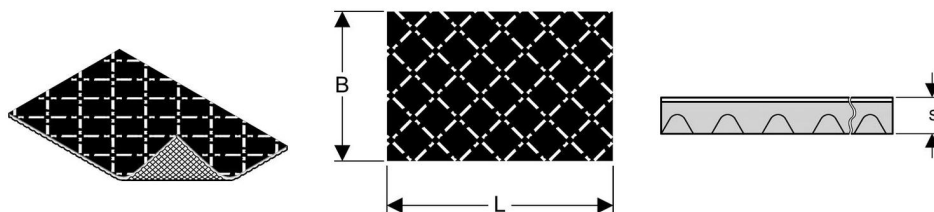

**Anvendelse**

- ✓ Til luft- og bygningslydisolering

**Egenskaber**

- Blyfri
- PVC-fri
- Overflade velegnet til tape

**Tekniske data**

Montagetemperatur	-5 - +40	°C
Temperaturbestandighed	-20 - +80	°C
Temperaturområde under lagring	-20 - +60	°C

**Indeholdt i leveringen**

**Kommentarer til leveringen**

- Leveres i fladtliggende måtter

**Artikel**

Varenummer	VVS-nr.	s mm	B cm	L cm
356.001.00.1	189089.018	17	78	118