


CONLIT BRANDPLADE  


## PRODUKT

CONLIT BRANDPLADE er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld. Leveres forsidebelagt med armeret alufolie.



## ANVENDELSE

CONLIT BRANDPLADE anvendes til brandsikring af rektangulære ventilationskanaler. Klasse EI 30/E 60 A2-s1, d0. Iht. DS428:2011, 4. udgave.

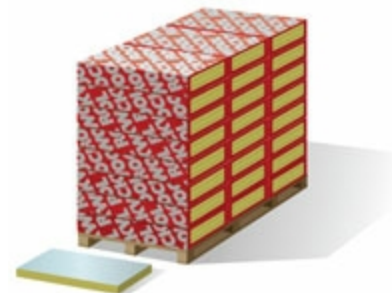

Læs om fordelene ved [CONLIT Brandsikring](#)

## TEKNISKE EGENSKABER

Emne	Værdi	Standarder og Godkendelser
Isoleringsevne λ-værdi	t <sub>m</sub> °C	EN 12667/EN 12939
	mW/m·K	
	10 50 100 150 200 220	
	36 41 48 58 68 73	
λ-værdi, beregning	$\lambda(T_m) = 3,473 \cdot 10^{-2} + 1,060 \cdot 10^{-4} \cdot t_m + 3,123 \cdot 10^{-7} \cdot t_m^2$	
Max servicetemperatur	250°C	EN 14706
Brandklasse	A1	EN 13501-1
Tykkelsestolerance	T2	EN 822/EN 823
Designation code	MW-EN-14303-T2-ST(+ )250	
Max. anvendelsestemp.	Uldside 750 °C. Påklæbet og PE-forstærket alufolie 80 °C.	
Vandabsorption	< 1 vol. %	BS2972:75
Fugtabsorption	Ca. 0,002 vol. % v. 90 % RF	
Dampdiffusionstal	Ca. 0,15 kg/GPa · m · s	
Dimensionsstabilitet	Længdeudvidelseskoefficient = 0 Svind(krympning) = 0	
Specifik varme	0,8 kJ/Kg · K	
Produktcertifikat	<b>Certifikat</b>	

## SORTIMENT (ENHEDER PÅ PALLE)

Type	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	Mængde m <sup>2</sup>	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Alu	1000 x 600 x 60	72	43,20	124	1347117	<b>24timer</b>

## SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

Type	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. pakke	Mængde m <sup>2</sup>	VVS løbenr.	DB nr.	Leveringstid
Alu	1000 x 600 x 60	3	1,80	003	1347115	24timer

Med Alu, VVS varenr.: 494391 + løbenr.


**Max. anvendelsestemperatur:** Uldside: 750°C.

80°C for påklæbet armeret og PE-forstærket alufolie. Max. servicetemperatur: 250 °C

**Brandklasse: Euroklasse A1 i henhold til EN 13501-1.**

## KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede . ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.