


# DEMPISON BITUMEN



<b>Produktbeskrivelse</b>	Dempison/Bitumen er et selvklæbende produkt bestående af et bitumen/polymerbaseret materiale. Den ene side er belagt med en selvklæbende lim.
<b>Produktanvendelse</b>	Produktet er specielt velegnet til dæmpning af Akustik, vibrationer og luftlyd. Montering ved 20°C, gerne 30°C. Monteres på rene, fedtfrie overflader. Påklæbes fortrinsvis vandrette flader. Ved påklæbning på lodrette flader er et prestryk på ca. 2kg/dm <sup>2</sup> nødvendigt.
<b>Teknisk Data</b>	Brandbarhed: ME 1333 = Klasse B Max. Temp: 110°C Dæmpning: Kontakt Weiss Isolering for råd og grafer. Dimensioner: 2-5mm. Kg/m <sup>2</sup> afhængig af tryk
<b>Opbevaring og holdbarhed</b>	Opbevares tørt ved 20°C, vandret og tørt. Lagertid: max 6 mdr.

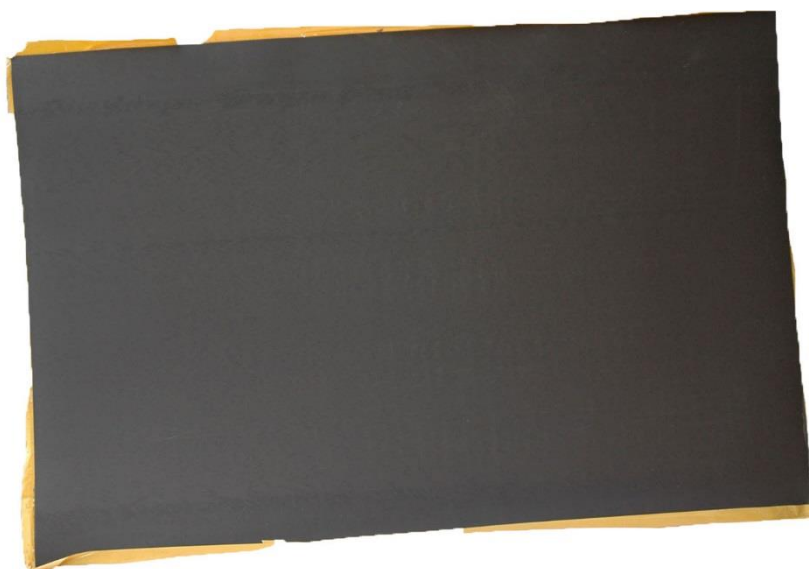

**WEISS**

**ISOLERING A/S**

Guldalderen 1, Fløng  
2640 Hedehusene  
Telefon 46 56 28 40  
Fax 46 56 29 08  
[www.weiss-isolering.dk](http://www.weiss-isolering.dk)